

RUBAN RESINE

SUPER PREMIUM - RÉSINE
POUR TÊTE CONVENTIONNELLE

sodistrel
votre point de repère

THERMAL TRANSFER RIBBONS

AXR[®] 7+ est une qualité destinée aux applications exigeant une qualité d'impression parfaite et d'excellentes résistances mécaniques. L'encre offre une excellente qualité d'impression de tous les types de codes à barres, des caractères alphanumériques de grandes et petites tailles, ou de logos, avec une noirceur mesurée par DOR de 1,7.





La structure du ruban permet d'imprimer sur une plus large gamme de récepteurs que les rubans résine classiques. L'encre permet l'impression sur les films synthétiques (PVC, PET, PE, PP), mais également sur les papiers couchés et glacés. L'impression offre une excellente résistance au frottement et à la rayure, ainsi que de bonnes résistances aux solvants et aux hautes températures jusqu'à 180°C.

Ces performances se maintiennent à vitesse élevée jusqu'à 250 mm/s (10 ips) permettant une utilisation dans le marché de l'emballage en plus du marché de l'identification. De plus le ruban est imprimable avec des têtes d'impression de résolution 200, 300 et 600 DPI.



Le dos, fruit des capacités d'innovation d'ARMOR, offre des performances exceptionnelles. La haute qualité des composants assure une excellente protection de la tête d'impression, tout en évitant l'encrassement, et empêche le chargement en électricité statique.

- ▶ EXCELLENTE RÉSISTANCE AU FROTTEMENT ET À LA RAYURE
- ▶ EXCELLENTE QUALITÉ D'IMPRESSON, SENSIBILITÉ ET POLYVALENCE RÉCEPTEURS
- ▶ BONNE RÉSISTANCE À LA CHALEUR

QUALITÉ D'IMPRESSON

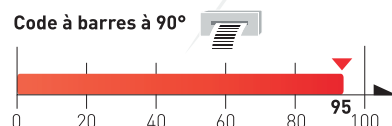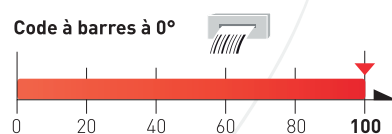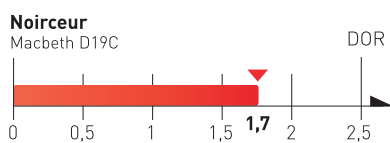





SENSIBILITÉ

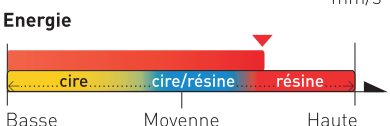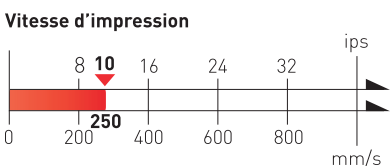

Compatibilité récepteurs

Vélins	—
Papiers couchés	■
Papiers glacés	■ ■
Synthétiques	■ ■

RÉSISTANCES

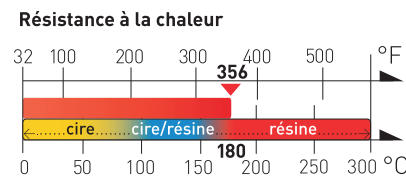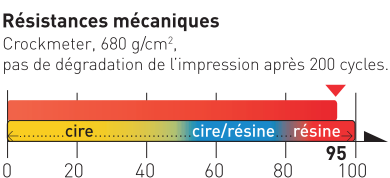

Solvants

Rubtester: 939g,	pas de dégradation après ... cycles
IPA:	120 Ethanol: 25
Essence E:	60 Essence SP 98: nr*
Huile moteur:	250 Liquide de freins: nr*

* Non recommandé

Evaluation des performances du ruban observées avec imprimante, réglages et récepteur adaptés.

www.sodistrel.com

RUBAN RESINE

SUPER PREMIUM - RÉSINE
POUR TÊTE CONVENTIONNELLE

sodistrel
votre point de repère

THERMAL TRANSFER RIBBONS

GAMME COULEURS



Noir



Blanc



Bleu foncé
(286 C)



Rouge foncé
(485 C)



Vert clair
(Green C)

EXEMPLES DE DOMAINES D'APPLICATIONS

Les performances de l'AXR * 7+ satisfont aux exigences des domaines suivants :
(Si votre application ne figure pas ci-dessous, veuillez nous contacter.)



Stockage




Expédition



Pharmaceutique



Cosmétique



Film d'emballage



Film d'emballage
pour surgelés



Film d'emballage pour
conditionnement à chaud



Distribution



Plaques d'identification



Étiquettes de texture



Signalisation & Logos



Laboratoire



Santé



Cartonnettes (Tags)



Contact alimentaire



Elevage



Applications Extérieures



Tri & Convoyage



Barils chimiques



Industrie automobile

CERTIFICATIONS & APPROBATIONS

Contact alimentaire : Ce ruban est conforme à la directive 1935/2004/EC.

Homologation UL : lisibilité et durabilité de l'étiquette imprimée.

BS 5609 : L'impression résiste à l'immersion dans l'eau de mer.

Métaux lourds : Ce ruban est conforme à la directive CE 95/638. Certificats SGS disponibles sur demande.

RoHS/WEEE : Directives CE 2002/95 et 2002/96, en conformité avec la limitation des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.


REACH : En tant que fabricant européen, ARMOR respecte les obligations de REACH. Notre ruban ne contient aucune substance "extrêmement préoccupante" (SVHC).

CP65 : Le ruban ne contient aucune substance de cette liste.

Halogènes : ce ruban est sans halogènes.

Contactez-nous pour toute autre réglementation liée à la toxicité, aux substances interdites, au traitement des déchets, au packaging, etc.

SPECIFICATIONS DU RUBAN

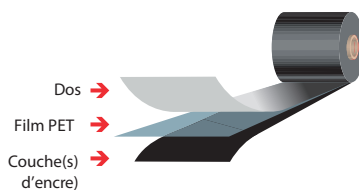

Dos :
A base de silicone.
Coefficient de friction : $Kd < 0.2$.


Film PET :
Épaisseur : 4.5 μm .
Résistance à la rupture :
> 300 N/mm²(MD).

Encre :
Résine.
Point de fusion : 80°C
(Procédure ARMOR).

Ruban :
Épaisseur (noir) : < 8 μm .
Le ruban est traité anti-électricité statique.
Stockage : 12 mois, 5-35°C,
20-80 % d'humidité.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Évaluation ARMOR de l'AXR * 7+ : A comparer avec nos autres rubans.

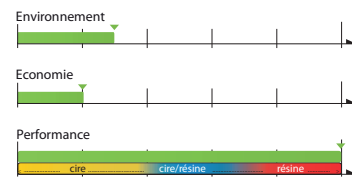

Le film est produit dans l'une des usines les plus engagées et récompensées de l'industrie :

DECAPLAN :
Plan d'actions basé sur 10 groupes de travail impliquant tous les métiers de l'entreprise.

Global Compact :
Pacte de l'ONU invitant les entreprises à appliquer des valeurs éthiques fondamentales et environnementales.

Responsible Care :
Démarche volontaire de l'Union des Industries Chimiques pour l'amélioration des performances dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement.

Triple certification QSE (Qualité, Santé/ Sécurité, Environnement) :
ISO 9001 : 2008, N°QUAL/2007/28312
ISO 14001 : 2004, N°ENV/2007/28315
OHSAS 18001 : 2007, N°SMS/2007/28316

AFAQ 1000NR :
Évaluation du degré de maturité de l'entreprise en terme de développement durable. ARMOR, 1^{re} entreprise à obtenir la mention "Exemplaire".

